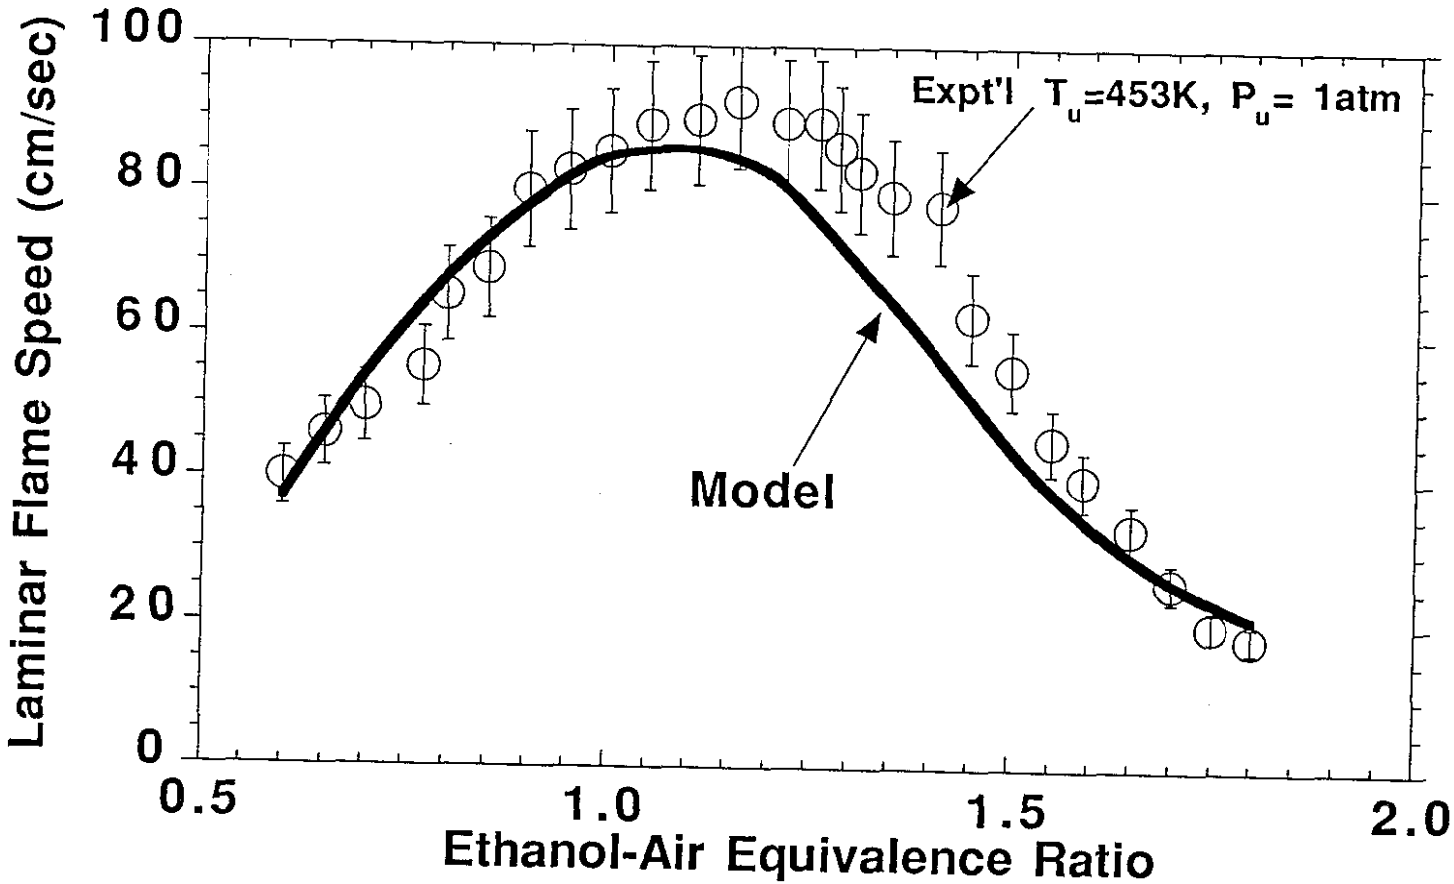
Laminar Flame Speed (cm/sec)
100
80
60
40
20
0
0.5
1.0
1.5
2.0
Ethanol-Air Equivalence Ratio
Expt'l T_u=453K, P_u= 1atm
Model